Este desenho é de propriedade intelectual exclusiva da HOBART DO BRASIL LTDA., sendo proibida a sua reprodu?ão total ou parcial sem autoriza?ão por escrito.

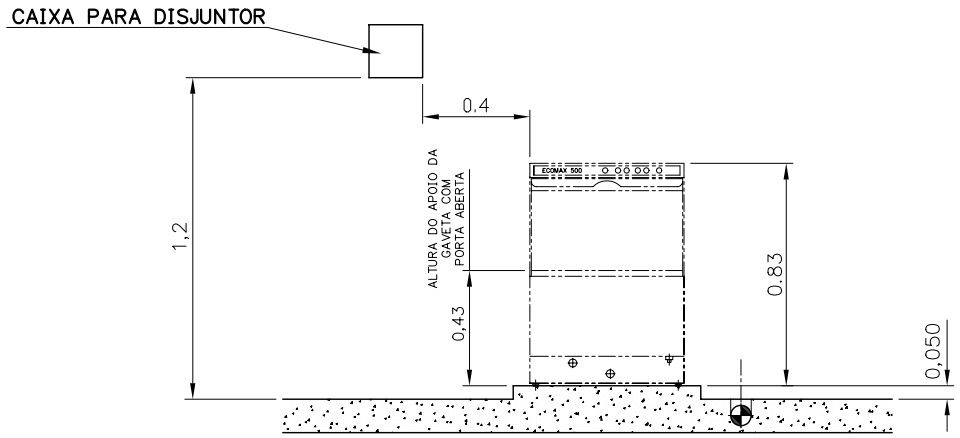

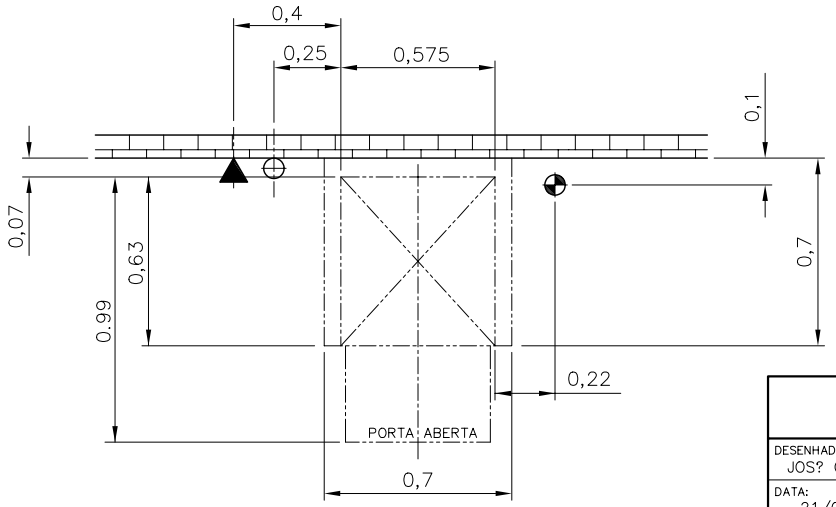

▲	TRIFÁSICO H=1,20 (NA PAREDE)
A	220V. (6,9kW) – C/BOOSTER FIO FLEXÍVEL 4 x 4 mm² (3 FASES + TERRA) UTILIZAR CAIXA C/ DISJUNTOR DE 20A ACOMPANHA CABO DE 2 METROS C/ LAVADORA
B	380V. (6,9kW) – C/BOOSTER FIO FLEXÍVEL 5 x 4 mm² (3 FASES+NEUTRO+TERRA) UTILIZAR CAIXA C/ DISJUNTOR DE 16A ACOMPANHA CABO DE 2 METROS C/ LAVADORA

⊕ ESGOTO SIFONADO DE ø2" – NO PISO
(TUBULAÇÃO RESISTENTE A TEMPERATURA ATÉ 80°C)
ACOMPANHA MANGUEIRA DE ESGOTO ø50 x 1,5 METROS

⊕ ÁGUA FRIA ø3/4" BSP – H=0,30
VAZÃO=1080L/h – P=0,5 a 1,0kgf/cm²
CONSUMO: 3 LITROS/CICLO (Aprox.180 litros/h)
TEMPERATURA DE ENTRADA: 20 a 25°C
PREVER REGISTRO H=0,3
ACOMPANHA MANG. DE ENT. DE AGUA FRIA: 1,5 METROS

OBS.: Medidas expressas em metros

REV.	MODIFICA?ÕES	DATA	VISTO

HOBART DO BRASIL LTDA

PESO TOTAL (kg): 75 (LIQ.)

DESENHADO POR:	CONTROLADO POR:	APROVADO POR:
JOS? CARLOS		
DATA: 21/07/05	DATA:	DATA:
	ESCALA: 1:12	ARQUIVO: ECOMAX500

TITULO:
DESENHO DE INSTALAÇÃO
LAVADORA DE LOUÇAS
MOD.: ECOMAX500

TOLERÂNCIAS GERAIS:	RUGOSIDADE
CONF.: ± 0,2	CONFORME
GRAU:	

EXTRAÍDO DO DESENHO:	SUBSTITUE O DESENHO:	SUBSTITUÍDO PELO DES.:

DES. No. ECOMAX 500